군부대(Y형-EX/분체) H3.5xW3.0

KDYE-A2430SP-DR

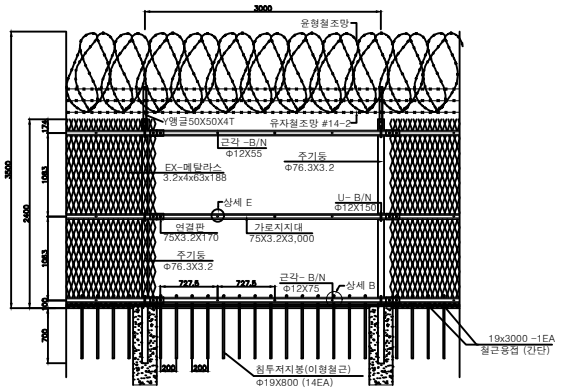

ELEVATION
SCALE : NONE

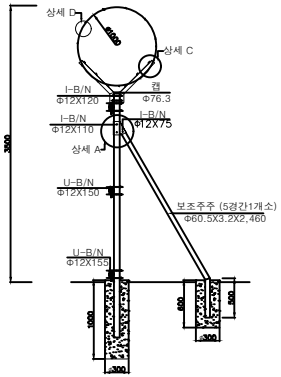

SIDE ELEVATION
SCALE : NONE

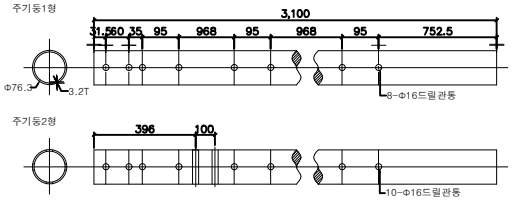

주주상세도
SCALE : NONE

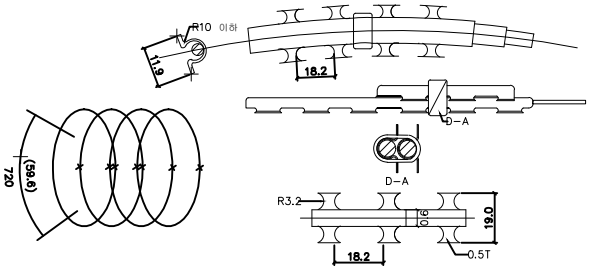

D-윤형철조망상세도
SCALE : NONE

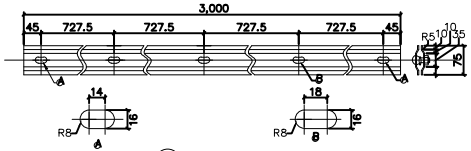

가로지지대상세도
SCALE : NONE



B-침투저지봉상세도
SCALE : NONE

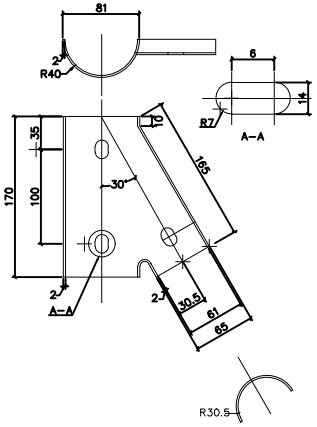

A-V-밴드상세도
SCALE : NONE



U볼트상세도
SCALE : NONE



C-앵글상세도
SCALE : NONE



연결판상세도
SCALE : NONE



주주캡상세도
SCALE : NONE

NOTE
1. 특별히 명시되지 않은 단위는 MM이고 모든 철물에 특별히 명시되지 않은 철물은 K.S.D 8308 2종이상 아연용융도금재로 사용하고 유자철조망은 아연도금재로 사용한다.
2. 침투 저지봉은 이형봉 Φ19MM/800 으로 표면에 콜탈 2회 칠하여 동연 고정시 200MM간격으로 동연 사이에 까지 설치한다.(Y형)
3. 강관기둥 철망 설치는 지반의 요철을 철망과 수평하게 정리하고 철망과 지반의 사이가 100MM 이상 벌어지게 시공해서는 안된다.
4. 윤형 철조망은 연주상에 약 7.5MM 마다 클립에 의해 연결 되어야 한다.
5. U형 볼트 1형은 경사지이 20° 까지 사용하고 지형경사지이 20° 이상인곳은 2형을 사용한다.
6. 캡은 주기둥과 결합후 대각선 용접을 한다.
7. 보조기둥은 전체길이를 2,460MM을 기준으로 하고, 주기둥+보도기둥 BOLT 시공을 참조한다.
(실시설계 시 순찰로는 현장여건에 따라 보조지주는 "-" 형태로 변경 가능함.)
8. 삼단부 Y형은 현장여건에 따라 임체식이 필요한 경우 사용 할수있다. 지형에 따라 조정한다.
9. 도장색상은 수요기관과 협의하여 도장할 수 있다.
※ 현장여건과 상이한 경우 등등 이상의 제품을 사용할 수 있음.

재 료 표 — H3.5 x W3.0

품 명	규격	단위	수량	비 고
주주	φ76.3x3.2T	M	3.1	KSD3566/SGT275 용융아연도금+도장
주주캡	φ76.3	EA	1.0	용융아연도금+도장
보조지주	φ60.5x3.2T	M	0.5	KSD3566/SGT275 용융아연도금 +도장
V밴드	φ76.3xφ60.5	SET	0.2	용융아연도금+도장
가로지지대	75x3000x3.2T	EA	6.0	KSD3503/SS275 용융아연도금+도장
연결판	75x170x3.2T	EA	6.0	용융아연도금
앵글	50x50x4.0T	EA	2.0	용융아연도금+도장
EX-메탈라스	63x188x3.2x4.0	㎡	7.2	KSD3601XS용융아연도금+도장
유자철조망	#14-2	M	18.0	아연도금 KSD 7001/BWGS-2
윤형철조망	φ1000	M	3.09	콜탈도포 SPS-KMF-1006-1237
침투저지봉	φ19x800	EA	14.0	콜탈도포 SD300
연결철근	φ19x3000L	EA	1.0	콜탈도포 SD300
아연도철선	#20(φ0.9)	KG	0.073	아연도금 KSD 7001/BWGS-2
U-B/N	φ12x150L	EA	2.0	용융아연도금
U-B/N	φ12x155L	EA	1.0	용융아연도금
근각-B/N	φ12x75L	EA	5.0	용융아연도금
근각-B/N	φ12x55L	EA	10.0	용융아연도금
I-B/N	φ12x120L	EA	2.0	용융아연도금
I-B/N	φ12x110L	EA	0.4	용융아연도금
I-B/N	φ12x75L	EA	0.2	용융아연도금

현장여건에 따라 앙각, 곤이형으로 변경될 수 있으며, 자재의 규격은 동등 또는 이상의 제품을 사용하여 설치

도면명 Drawing Title		설 계 Design by	KUK D.M.F Co.Ltd	날짜/ DATE		도면번호 Drawing No.	
공사명 Project Title		제 도 Drawing by		축척/ SCALE	NONE		

주식회사 극동
경북 영천시 도남공단3길 28-28
TEL: 054)334-9192 FAX: 054)334-9195